Samlebrosjyre

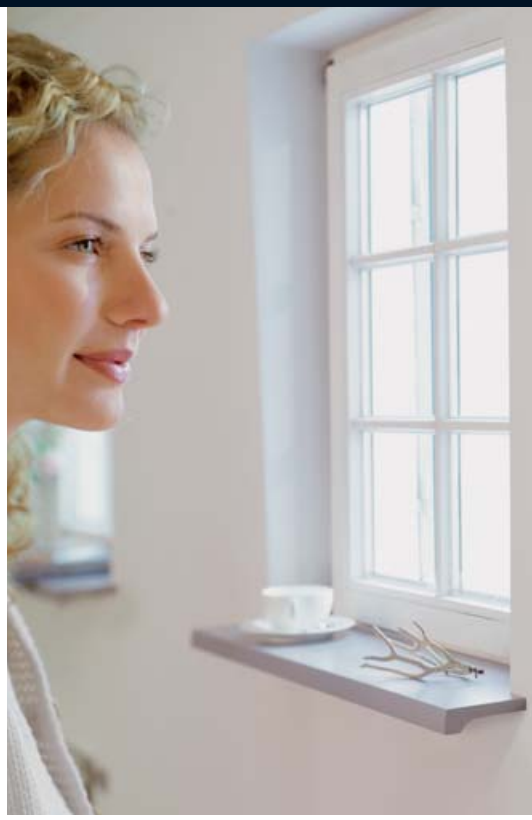

werzalit®
ET MATERIALE SOM VARER

01 BLOMSTERBRETT

Mange varianter i form og dekor. Enestående i funksjon.

Å velge riktig blomsterbrett er et spørsmål om å finne riktig form og funksjon. Uansett om du ønsker et blomsterbrett som føyer seg inn i det øvrige interiøret eller som fungerer som blikkfang i rommet: Werzalit tilbyr blomsterbrett i et stort utvalg av former og dekorer, med lengder på opp til 6000 mm. Det kan velges blant følgende typer:

Til boliger:

- **Compact** – en enkel, moderne utførelse
- **Exclusiv** – med 34 mm nese i forkant

Til næringsbygg/institusjoner:

- **Systembrettserier**
  Systembrettserier CF og YF – med forkant

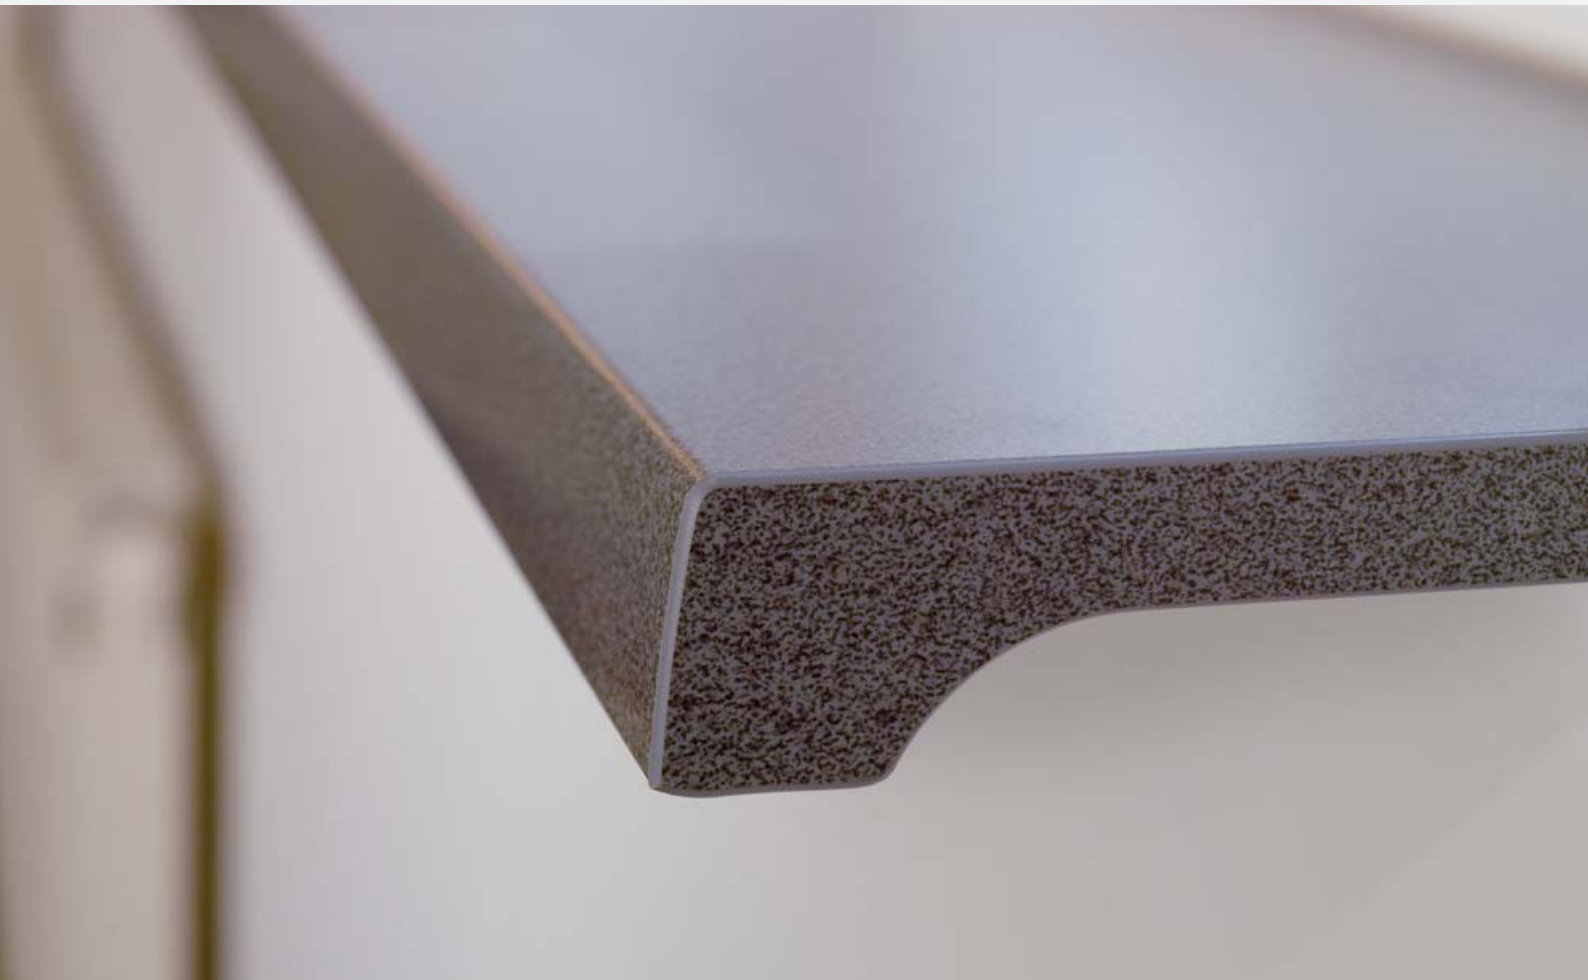

Fordeler:

- tåler vannsøl, fukt og varme
- lett å rengjøre
- ripefast overflate
- formpresset i ett stykke
- 15 års garanti

KAN LEVERES:

- med laminerte ender
- ferdig tilpasset til montering
- med fjær for vinduets notspor

Beste kvalitet tvers igjennom

Nybygg eller rehabilitering - et blomsterbrett må alltid oppfylle strenge byggfysiske krav. Werzalit-blomsterbrett er formpresset under høyt trykk og sterk varme i en patentert prosess.

Resultatet er at Werzalit-blomsterbrett garanterer for kvalitet tvers igjennom. De er formstabile, motstandsdyktige mot byggfukt og svært slitesterke.

01 BLOMSTERBRETT

Compact

Compact S 18





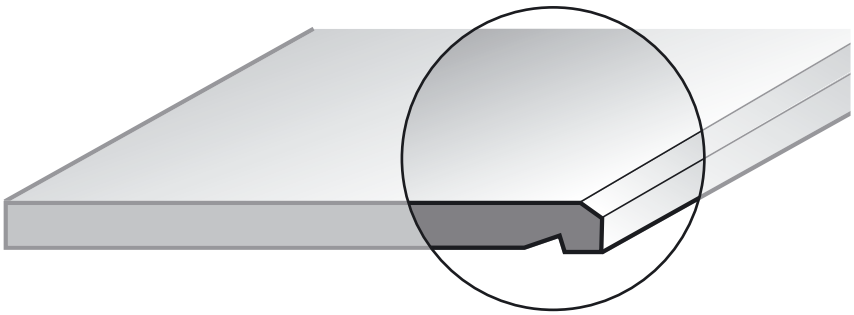

Compact farger og dekorer

001 | hvit
310 | dolomit
311 | carrara

emotion



324 | lysgul
326 | oransje
327 | lysrød
330 | lysgrønn
335 | lysblå
055 | svart

418 | lysgrå

Produkt-navn	kanttyk-kelse (mm)	standard-lengde (mm)	bredde (mm)	dekor-varianter
Compact S18	18	4250	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	10

Exclusiv

Exclusiv E 34

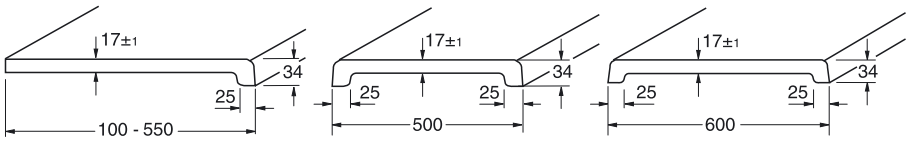

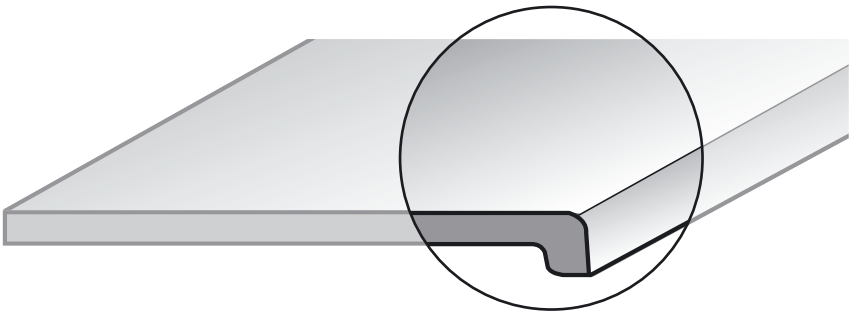

Exclusiv farger og dekorer

008 | marmor lys
070 | marmor bianco
167 | creme
310 | dolomit
001 | hvit
018 | lysgrå

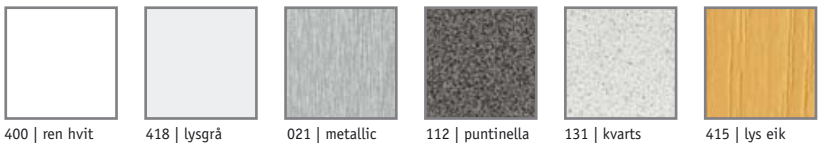

400 | ren hvit
418 | lysgrå
021 | metallic
112 | puntinella
131 | kvarts
415 | lys eik

445 | agnbøk
038 | lønn
103 | wenge
151 | meranty
155 | gyllen eik

Produkt-navn	kanttyk-kelse (mm)	standard-lengde (mm)	bredde (mm)	dekor-varianter
Exclusiv E34	34	3000	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	17
Exclusiv E34	34	4250	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	17
Exclusiv E34	34	6000	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	17

01 BLOMSTERBRETT

Systembrett

Systembrett YF og CF

Til bruk i nærings- og institusjonsbygg

Systembrett fra Werzalit-seriene CF og YF kan leveres med inntil 140 mm forkant. Blomsterbrettet kan utstyres med kabelkanaler og stikkontakter.

Compact

CF 65/4



CF 100/4



Exclusiv

YF 65/6



YF 100/6



YF 140/6



(farger se side 4+5)

Tilbehør

bærevinkel



ventilrist



Produkt-navn	forkant-høyde (mm)	standard-lengde (mm)	bredde (mm)	dekor-varianter
CF 65/4	65	4250	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	10
CF 100/4	100	4250	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	10
YF 65/6	65	6000	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	17
YF 100/6	100	6000	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	17
YF 140/6	140	6000	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	17

Ferdig tilpasset blomsterbrett

Sparer arbeid og penger

Werzalit blomsterbrett sparer deg for mye arbeid. Bare oppgi nøyaktige mål, og vi produserer brettet i henhold til ønske.

Følgende tilpasninger kan gjøres*:

Vi leverer dine blomsterbrett ferdig kappet og justert på bredde, eventuelt med innhakk. Slik slipper du spill og betaler kun for netto materialbruk.

▸ Laminerte ender

Ved bestilling av større mengder kan brettene leveres med fabrikkmontert ABS-kant i endene. Ved mindre mengder påfører vi endelaminat-strips ved varmebehandling.

▸ I rett tid

Ferdig tilpassede blomsterbrett fra Rovent sparer deg for unødvendig lagerføring. Vi leverer blomsterbrett raskt og til rett tid. Samtlige dekorfarger kan framskaffes fra lager i Tyskland.

*tilpasninger på forespørsel

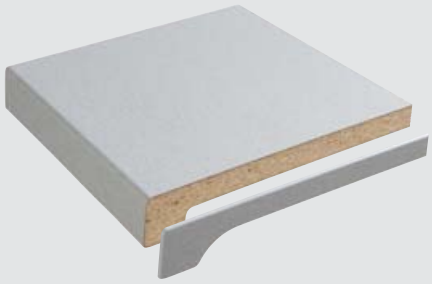

endelaminat / ABS-kant

innhakk på nøyaktige mål

Monteringsanvisning finnes til WERZALIT-blomsterbrett.

02 TERRASSEGULV terraZa

Det gode liv på terrassen. Slipp vedlikehold.

terraZa er utviklet med hensyn til hva et utemiljø krever. Gulvet er basert på våre erfaringer og kunnskap om forming av trebaserte materialer. terraZa gir utformingen av gangveier, plasser, trinn og terrasser nye muligheter. terraZa oppfyller alle ønsker og krav til en moderne og stilfull terrasseutforming: Det er naturlig, men holdbart, samtidig som det er lett å montere og vedlikeholde. Glem oljing og fliser i bena. **Du vil selv se hvilke muligheter du har med terraZa.**

terraZa

Fordeler:

- moderne, tidløst terrassegulv
- naturlig trekarakter
- motstandsdyktig mot fukt, kulde, sur nedbør, salt og klor
- sklisikkert, selv når det er vått
- fliser ikke
- lett å legge
- egnet til store flater
- 5 års garanti

Lang holdbarhet

Om du bruker bordene eller flisene vil du ha langvarig glede av terraZa. Grunnen er at terraZa er mye mer formstabilt mot påkjenning av fuktighet, kulde, sur nedbør, salt og klorvann enn vanlig tre. Det spesielle materialet er sklisikkert selv om det er vått, og det fliser ikke. Sopp og insekter gjør heller ingen skade. terraZa er lett å rengjøre med en høytrykksvasker.

terraZa-bordene:
utmerket med design- og innovasjons-prisen av Baden-Württemberg

Focus Know-how
Silber 2005

terraZa-kassett:
årets produkt 2008

Pro-K
Auszeichnung
Produkte des Jahres 2008

Bord

terraZa-bord – Kronen på terrassen

Den naturlige trekarakteren og den stilfulle overflaten av terraZa-materialet overbeviser ved første øyekast og svarer til forventningene også på lang sikt. Bordene består av 60 % trevirke og 40% ren polypropylen. De har én side med brede og én med smale riller, som kan kombineres og slik skape spennende variasjoner. Du kan velge imellom fargene sabbia, terracotta, topino og marrone. Fargene vil få en naturlig bleking etter montering, men uten at de mister sin grunnkarakter.

Farger

481 | sabbia*

482 | terracotta

483 | topino

484 | marrone

*Lyse farger er vanskeligere å holde rene.

Legging – klikk for klikk

Et patentert klikksystem sørger for enkel montering. Avstanden mellom bærende underkonstruksjon er maks 60 cm (c/c 60 cm). Man unngår åpne sprekker som smuss eller mat kan falle ned i, eller som ugress kan vokse opp gjennom. I stedet er det synlige fuger i terraZa-bordene, som ikke bare ser dekorative ut, men som i tillegg tillater at materialet utvider seg på en naturlig måte ved temperaturendringer. Gulvet tåler belastning på opp til 500 kg/m².

Bord

startprofil



TerraZa-bord



sluttbord



Tilbehør

bærebjelke



endekappe



Dekkvinkel



Tilslutningsprofil



montasjebøyle



gummipute



dekklist



Fliser

terraZa-flis – Kvadratisk. Praktisk.

terraZa-flisen med målene på 44 x 44 cm er et alternativ til bordene. Flisene består av 50 % tre og 50 % ren polypropylen. De er også utstyrt med et praktisk klikksystem, som gjør at de kan legges sikkert og hurtig. Fliser kan være hensiktsmessig å velge ved store flater. Individuelle mønstre kan skapes ved hjelp av rillene i overflaten, som kan legges på langs eller på tvers etter ønske. (Fliser og bord kan også kombineres.) terraZa-filsene leveres i fargene terracotta, topino og marrone.

For store flater

terraZa-flisen med sitt innovative klikksystem er spesielt egnet for store flater. Det kan legges effektivt og hurtig kvadratmeter for kvadratmeter, uten at det går ut over stabiliteten. Avstanden mellom bærende underkonstruksjon er maks 44cm (c/c 44cm). Ikke bare er materialet holdbart, det åpner også for utallige bruksområder på grunn av sin maksimale belastning på 600 kg/m².

terraZa-flis i tverrsnitt

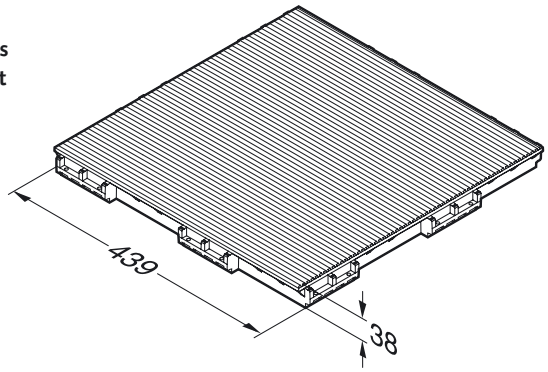

Tilbehør

bærebjelke



bærelist



TEKNISKE DATA	bord	fliser
dekkbredde på	ca. 148 mm ved fuger på 3 mm ca. 155 mm ved fuger på 10 mm	442 x 442 mm
leveres i lengder	4, 5, 6 m	
materialbehov/m²	6,76 lm ved fuger på 3 mm 6,45 lm ved fuger på 10 mm	5,12 stykker
tykkelse	38 mm	38 mm

Farger

482 | terracotta

483 | topino

484 | marrone

Monteringsanvisning finnes til WERZALIT-terrassegulv.

03 FASADER

Godt beskyttet

En fasade av Werzalit står imot allslags vær. Den robuste og slagfaste overflaten beskytter huset mot vær og vind.

Fasadeprofilene Selekta og Siding gir deg muligheter til å utforme bygget som du vil. De er i tillegg enkle og raske å montere og fasaden blir helt ferdig i en operasjon. De kan brukes til nybygg og rehabilitering, på **deler av fasaden eller på hele fasaden.**

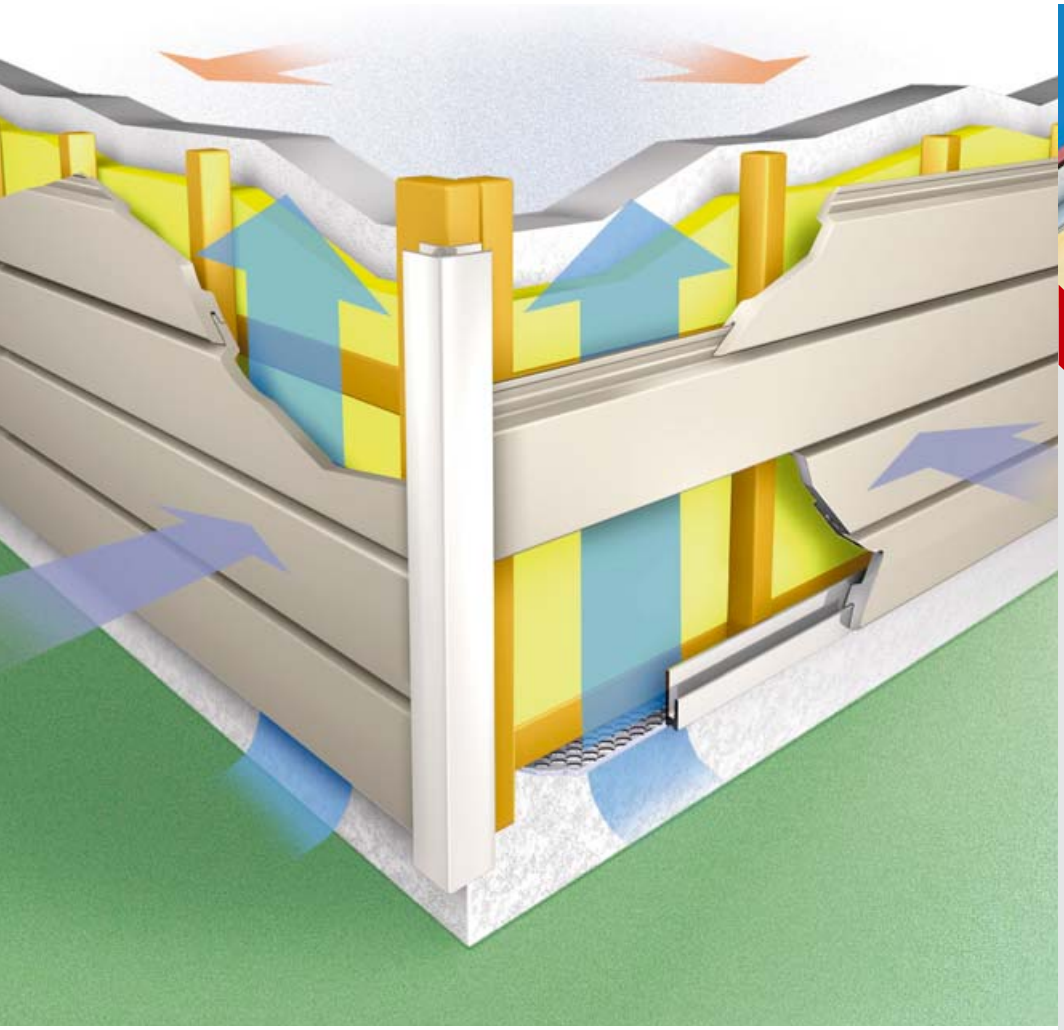

Fordeler:

- robust og slagfast overflate
- værbestandig
- behagelig inneklima
- skaperfrihet
- stort utvalg av lysekte farger og dekorer
- formstabil
- svært holdbar
- 10 års garanti ved riktig montering

Werzalit-fasader gir et godt inneklima

Werzalit profiler er godt egnet ved etterisolering av murfasader. De gir en kontinuerlig ventilasjon som fører bygg- og bruksfuktigheten ut i det fri og skaper et godt inneklima. Det er mulig å tilpasse isolasjonstykkelsen til individuelle ønsker.

Valgfrihet

Du kan velge mellom Selekta som kan monteres vannrett, loddrett eller diagonalt - eller Siding som er en tradisjonelt liggende kledning.

03 FASADER

Kan monteres:

vannrett

loddrett

diagonalt

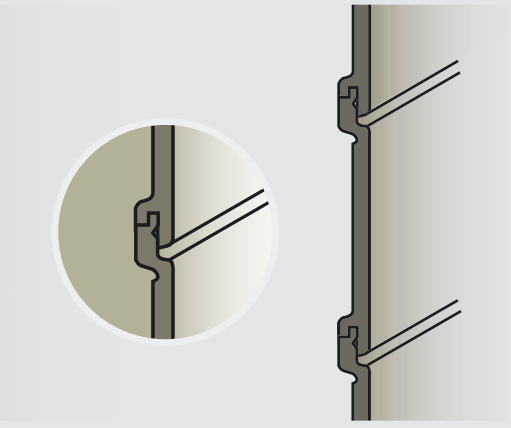

Selekta

Velstrukturert

Werzalit-fasadeprofilen Selekta gir deg **maksimal fleksibilitet** og skaperfrihet. Vertikalt, diagonalt eller horisontalt – du kan legge den i alle retninger. Profilenes overflater leveres i trestrukturer. Velg blant mer enn 50 forskjellige farger.

Profil Selekta – oversikt

- utførelse Colorpan: robust akrylmalt overflate med struktur
- Dekopan Plus: værbestandig dekorlaminat
- vannrett, loddrett og diagonal montering
- store monteringsavstander opp til maksimum 625 mm
- leveres i 51 farger og 6 dekorer
- enkel montering med not/fjær

Selekta 155/1



Selekta 115/1



hjørneprofil 155



Tekniske data

fasadeprofil	Selekta 155/1	Selekta 115/1
dekkbredde	155 mm	115 mm
lengde	maks. 5400 mm	maks. 5400 mm
materialbehov/m²	6,45 lm	8,7 lm
tykkelse etter legging	ca. 19 mm	ca. 19 mm
utførelser	B2* | B1**	B2*
overflate	porestruktur, ferdig malt eller dekorlaminert	

* standard, normalt antennelig | ** på forespørsel, vanskelig antennelig

Siding

Klassisk liggende kledning

Werzalit-fasadeprofilen Siding har en lett strukturert akrylmalt overflate som kan skape variasjon med 50 UV-bestandige farger. Siding har en dekkbredde på 152 mm, og er beregnet for liggende montering. Profilene leveres med fals for skjøting, som gir lite spill.

Profil Siding - oversikt

- utførelse Colorpan: robust akrylmalt overflate med lett struktur
- leveres i 51 farger
- monteres liggende
- ferdige skjøteforbindelser
- overlappende legging, uten åpne fuger
- gunstig profillengde (3,66 m) – enkelt å montere selv for én person
- oppstarts- og avslutningsprofil kan levere

Kan monteres:

vannrett

Siding 152



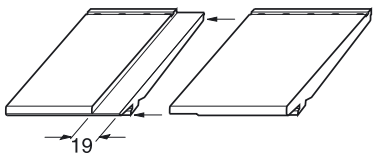

Tekniske data

fasadeprofil	Siding 152
dekkbredde	152 mm
lengde	maks. 3660 mm
materialbehov/m²	6,58 lm
tykkelse	10 mm (fjær), 18 mm (not)
tykkelse etter legging	ca. 20 mm
utførelser	B2* | B1**
overflate	overflate lett strukturert, ferdig malt

* standard, normalt antennelig | ** på forespørsel, vanskelig antennelig

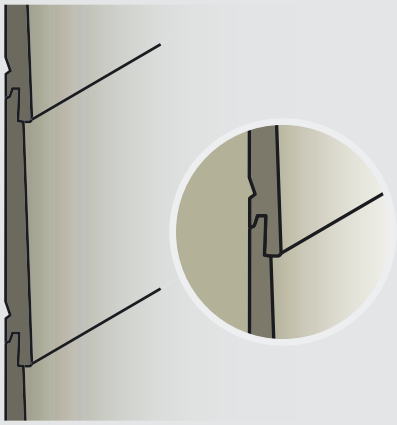

Monteringsanvisning finnes til WERZALIT-fasadeprofiler.

03 FASADER

Fasadeplate

Mer enn kun fasade

Fasadeplater er ideelle som sammenhengende balkong-, terrasse- eller fasadekledning eller til trapperekkverk. Platene har en dekorativ tosidig laminering og leveres i standardformater på opp til 3650 mm bredde og 6 til 8 mm tykkelse. Våre fasadeplater tilbys i 64 dekorative farger.

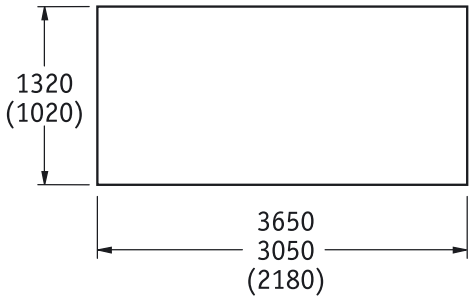

Tekniske Data

	Fasadeplate
formater	2180 x 1020 mm 3050 x 1320 mm 3650 x 1320 mm
tykkelse	6 mm | 8 mm
utførelser	B2* | B1**
overflate	dekorlaminert

* standard, normalt antennelig | ** på forespørsel, vanskelig antennelig

Farger og dekorer

dekopan plus for Selekta

080 | spruce silver | 081 | spruce amber | 082 | cedar | 151 | meranty | 152 | white oak | 154 | dark cedar

colorpan for Siding og Selekta [prisgruppe 1]

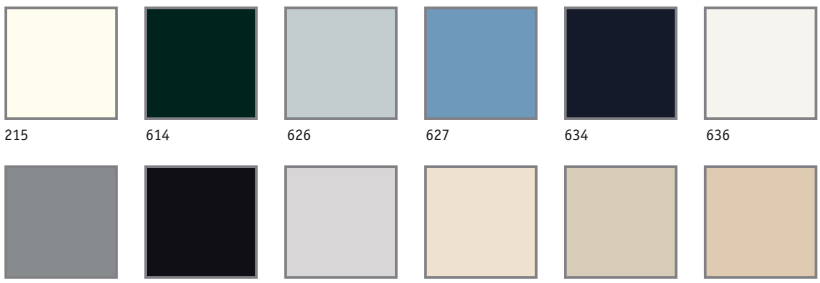

215 | 614 | 626 | 627 | 634 | 636

637 | 639 | 651 | 666 | 671 | 676



681 | 691

Farger til fasadeplater [fargegruppe UNIVERSAL]*

510 | 512 | 516 | 518 | 519 | 531

532 | 534 | 544 | 553 | 566

***For flere farger, se vår aktuelle fargevifte. Fåes på forespørsel.**

Monteringsanvisning finnes til WERZALIT-fasadeprofiler.

04 BALKONGER

Pynt på fasaden – uterom med stil

Werzalit byr på et innholdsrikt program av profiler og plater til balkongen, i forskjellige formater og farger. Det gir mulighet for å kombinere individuell utforming med skjerming mot innsyn. Det brede varespekteret passer bra både til moderne og tradisjonell byggestil.

Balkongkledninger

Ettermonterte balkonger

Rekkverksystemer

Fordeler:

- værbestandig
- holdbart
- ferdig malt
- lysekte farger og dekorer
- mange utformingsmuligheter
- 5 års garanti

Balkongkledninger – Boareal under åpen himmel

Finnes det noe bedre enn å nyte livet på balkongen når solen skinner? Werzalit-balkongkledninger beskytter deg mot innsyn, slik at uterommet beholder sin private atmosfære. Profil eller plate – du kan velge mellom mange forskjellige kledningsvarianter i tallrike farger og dekorer.

Ettermontert balkong – En verdiøkning som varer

Balkonger øker bokvaliteten og samtidig verdien til eiendommen. Tilbyggsystemet Modula gir deg en integrert balkong på både nye og gamle bygninger.

Rekkverksystem – En sikker løsning

Rekkverkkonstruksjonen sørger ikke bare for sikkerhet men er samtidig et dekorativt blikkfang. Werzalit-rekkverksystemet 125 er nøye testet og utprøvd.

04 BALKONGER

Lengdeprofiler

Balkonger med profil

Lengdeprofilene til seriene S og F kan kappes i ønsket lengde og er dermed velegnet for loddrett, vannrett og diagonal montering.

Lengdeprofil S



Lengdeprofil F



Formprofiler

Profil Rügen



Profil Neckar



Profil Allgäu



Fasadeplater

Godt beskyttet

Fasadeplatene fra Werzalit er et godt alternativ om du ønsker sammenhengende balkongkledning. Platene er laminert på begge sider og leveres i to forskjellige tykkelser og i formater opp til maksimum 3650 x 1320 mm.

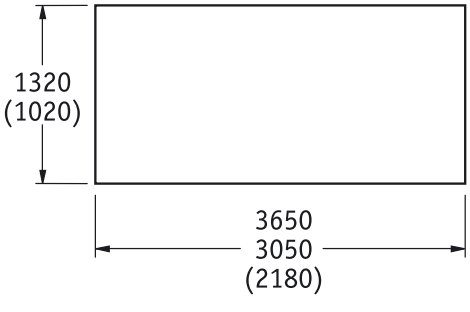

Farger og dekorer

Profiler

dekopan plus **

151 | meranty

152 | white oak

153 | mountain pine

154 | dark cedar

colorpan


626 | arctic white

636 | coast white

666 | lava white

679 | deep earth

[prisgruppe 1]

613 | reed

633 | ocean

663 | volcanic

681 | dune white

[prisgruppe 2]

Farger på fasadeplater

[fargegruppe UNIVERSAL]*

510


512

516

518

519

531

532

534

544

553


566

***For flere farger, se vår aktuelle fargevifte. Fåes på forespørsel.**

** Formprofilen Allgäu leveres kun i utførelse Colorpan.

Monteringsanvisnig finnes til WERZALIT-balkongprofiler.

05 BORDPLATER

En holdbar og dekorativ løsning

En bordplate må tåle hard bruk hver dag. Riper, syre, fett, varm sigarettaske, sol og regn - ingenting av dette setter merker på bordplatene fra Werzalit. Vår patenterte produksjonsprosess gjør bordplatene motstandsdyktige ovenfor mekaniske, termiske og kjemiske påvirkninger. Som mange av Werzalit-produktene formpresses trematerialet og dekor- eller tekstiloverflaten sammen til en homogen plate i én prosess. Bordplaten er lett å rengjøre og oppfyller alle hygieniske krav fra næringsmiddelindustrien.

Fordeler:

- lett å holde rent
- stabil
- værbestandig
- varmebestandig
- bestandig mot glør
- ingen pålimte kanter
- UV-bestandig

Kvalitetsprodukt med riktig design

Werzalit-bordplater er holdbare, slitesterke og værbestandige. Dette gjør dem ideelle til privat inne- og utebruk, samt til offentlig bruk i hotell- og restaurantbransjen, messer og arrangementer. Dersom du ønsker en komplett løsning i samme design, kan vi produsere tilhørende krakker og serveringsbrett.

Lag din egen dekor

Til arrangementer, messer eller til presentasjon av din logo – Werzalit-bordplater med individuell motivtrykk er spesielt egnet til promosjon og som permanent reklamebærer. De produseres etter individuelle designspesifikasjoner. På grunn av det værbestandige trematerialet og den gode UV-stabiliteten er Werzalit-logobordplater egnet både til innebruk og midlertidig utebruk.

werzalit®
ET MATERIALE SOM VARER

WERZALIT GmbH + Co. KG
Postfach 20 · D-71718 Oberstenfeld
telefon +49(0)7062.50-0
telefax +49(0)7062.50-208
info@werzalit.de
www.werzalit.de

Importør: Rovent Bygg-Agentur AS
Herbergåsen · 2166 Oppaker
telefon 63907188
telefax 63907320
post@rovent.no
www.rovent.no

Av trykktekniske grunner kan de fargene og dekorene som er avbildet i brosjyren avvike fra originalnyansene. Dekor- og tekniske endringer forbeholdes. Flere dekorkombinasjoner på forespørsel.

90 005 045